



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ « 3 » 09 2020 г.
№ 22-233

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер заявки на аккредитацию
в реестре аккредитованных лиц

РА. RU. 210A79

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

нефтепродуктов линейной производственно-диспетчерской станции «Стальной Конь»
Брянское районное управление Акционерное общество «Транснефть – Дружба»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц

1. Россия, Орловская область, Орловский район, п. Стальной Конь, ЛПДС «Стальной Конь», испытательная лаборатория
2. Россия, Орловская область, Орловский район, с/п Неполодское, п. Стальной Конь, склад арбитражных проб ЛПДС «Стальной Конь»
(хранение арбитражных проб, реактивов, стандартных образцов, лабораторной посуды)

(адреса мест осуществления деятельности)

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Россия, Орловская область, Орловский район, п. Стальной Конь, ЛПДС «Стальной Конь», испытательная лаборатория						
1	ГОСТ ISO 20884	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
2	ГОСТ 6356	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(40 - 90) °C
3	ГОСТ EN 12916	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1 - 12) % масс
4	ГОСТ 2177 (метод А)	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Фракционный состав: - при температуре 250° C перегоняется	(10 - 100) % об.
					- при температуре 350° C перегоняется	(10 - 100) % об.
					- 95% об, перегоняется при температуре	(100- 400) °C

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ ISO 12156-1	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60° C	(300 - 600) мкм
6	ГОСТ 22254	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Предельная температура фильтруемости	от минус 35 до 0 °C
7	EN ISO 12185	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Плотность при 15 °C	(600-1100) кг/м³
8	ГОСТ Р 51069	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Плотность при 20 °C	(600-1100) кг/м³
9	EN ISO 12937	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Плотность при 15 °C	(770,0 – 890,0) кг/м³
10	ГОСТ 33 п. 10	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Массовая доля воды	(0,003 - 0,100) % (30 – 1000) мг/кг
11	EN 12662	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Кинематическая вязкость при 40° C	(2,000 – 6,000) мм²/с
12	ГОСТ ISO 6297	Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Общее загрязнение	(12 – 30) мг/кг
		Дизельное топливо	19.20.21.315 19.20.21.345	-	Удельная электрическая проводимость при 20 °C	(1-500) пСм/м

Заместитель начальника управления по ТПО

БРУ АО «Транснефть – Дружба»


(доверенность № 447 от 30.06.2020)

ДОЛЖНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

ПОДПИСЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

Д. Н. ШВЫНДЕНКОВ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

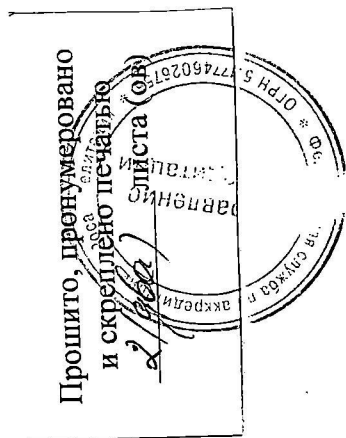

Область информации написана энергично, дружелюбно
и заботливо 26.17