


Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТ

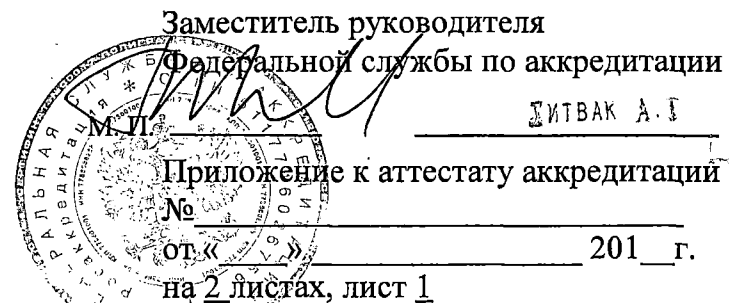


010,319

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «МОСГЕОТЕХ»
119619, г. Москва, район Солнцево, Производственная улица, д. 25, строение Д, пом. 1 (комната 17, 18)**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУ 2.6.1.2838-11 п.5	Производственные, жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД ГИ)	(0,1 – 3·10 ⁶) мкЗв/ч
		Воздух помещений			Расчетный показатель: среднегодовое значение Эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона	-
	Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: -ЭРОА радона в воздухе				(1 - 100000) Бк/м ³	
					-ЭРОА торона в воздухе	(1 - 100000) Бк/м ³
2.	Альфа-радиометр РАА-20П2. Руководство по эксплуатации ФМКТ.134008.103 РЭ (ГРСИ № 22176-01)	Воздух помещений	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе	(1 - 100000) Бк/м ³
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона в воздухе	(1 - 100000) Бк/м ³
3.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отво- димые под строительство жилых домов, зданий, со- оружений общественного и производственного назна- чения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	(0,1 – 3·10 ⁶) мкЗв/ч
					Плотность потока ²²² Rn с поверхности грунта	(3 - 1·10 ⁵) мБк/(м ² ·с)

1	2	3	4	5	6	7
4.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций, утвержденная заместителем Генерального директора НИЦ "НИТОН" Беляевым Б.М., Москва, 2014	Поверхность земли и строительных конструкций	-	-	Активность сорбированного в активированном угле радона / активность радона в угле	$(0,3 - 1 \cdot 10^3)$ Бк
					Плотность потока радона	$(3 - 1 \cdot 10^5)$ мБк/(м ² ·с)
5.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, Приложение 1	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки	-	-	Напряжённость магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1 – 1800) А/м
6.	МУК 4.3.2194-07	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий, санитарно-защитная зона	-	-	Шум: - уровень звукового давления в 1/1, 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц – 8000 Гц	(22-140) дБ
					- уровень звука L_A с характеристикой «медленно»	(22-140) дБА
					- эквивалентный уровень звука L_{Aeq} с характеристикой «медленно»	(22-140) дБА
					- максимальный уровень звука L_{Amax} с характеристикой «медленно»	(22-140) дБА
7.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (свидетельство об аттестации МВИ № 40090.3Н700)	Вещества (почвы, грунты, песок)	-	-	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов: ^{137}Cs ^{226}Ra ^{232}Th ^{40}K	$(3 - 10000)$ Бк/кг $(8 - 10000)$ Бк/кг $(8 - 10000)$ Бк/кг $(40 - 10000)$ Бк/кг
8.	ГОСТ Р 54038-2010	Почвы сельскохозяйственных угодий			Удельная активность радионуклида: ^{137}Cs	$(3 - 10000)$ Бк/кг
9.	ГОСТ 28168-89	Почвы	-	-	Отб...	-

Представитель юридического лица «ООО «МОСГЕОТЕХ»
по доверенности от 11.02.2019 г. № 1-зд



Д.М. Рыбаков