



Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Литвак А.Г.

Подпись

инициалы, фамилия

Приложение 07 АВГ 2018
к аттестату аккредитации

от «___» _____ 20__ г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ООО «Региональная объединенная система «Промышленная экология» (ООО «РОСПРОМЭКОЛОГИЯ»).

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Революции, д.4/1, офис 101

адрес места осуществления деятельности


№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	
2	ПНД Ф 12.1.2-99		-	-	Отбор проб	
3	ГОСТ 17.2.4.06-90 п. 3		-	-	Скорость газопылевых потоков	(4-60) м/с
					Расход газопылевых потоков	-
4	ГОСТ 17.2.4.07-90		-	-	Давление газопылевых потоков	(0 – 200) Па
		Температура газопылевых потоков			(от -40 до +600)°С	
5	ГОСТ 12.3.018-79 п. 4	Вентиляционные системы	-	-	Скорость газопылевых потоков	(2 – 60) м/с
					Давление газопылевых потоков	(0 – 200) Па

1	2	3	4	5	6	7
					Производительность (расход)	-
					Температура газовоздушных потоков	(от -40 до +600)°C
6	Газоанализатор ПЭМ-4М2. Руководство по эксплуатации ПГРА 41.00.00 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Дымовые газы: Кислород Углерод оксид Сера диоксид Азота оксид Азота диоксид	(0 – 21) % об.д. (0 – 5000) мг/м³ (0 – 5860) мг/м³ (0 – 1340) мг/м³ (0 – 205) мг/м³
7	ГОСТ 33007-2014		-	-	Взвешенные вещества (пыль)	-
8	ГОСТ Р ИСО 9096-2006		-	-	Взвешенные вещества (пыль)	(20 – 1000) мг/м³
9	ГОСТ 17.2.3.01-86, п. 4	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	
10	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 4		-	-	Отбор проб	
11	Газоанализатор универсальный ГАНК – 4. Руководство по эксплуатации КПУ.413322.002 РЭ		-	-	Азота диоксид	(0,02 – 1,00) мг/м³
					Азота оксид	(0,03 – 2,50) мг/м³
					Бензол	(0,05 – 2,50) мг/м³
					Бутилацетат	(0,05 – 25,00) мг/м³
					Дигидросульфид (сероводород)	(0,004 – 5,000) мг/м³
					Диметилбензол (ксилол)	(0,1 – 25,0) мг/м³
					Метилбензол (толуол)	(0,3 – 25,0) мг/м³
					Пропан-2-он (ацетон)	(0,175 – 100,000) мг/м³
					Сера диоксид (ангидрид сернистый)	(0,25 – 5,000) мг/м³
		Углерод оксид (угарный газ)			(1,5 – 10,0) мг/м³	
	Формальдегид	(0,005 – 0,250) мг/м³				
	Циклогексанон	(0,02 – 5,00) мг/м³				
	Этенилбензол (стирол)	(0,001 – 5,000) мг/м³				

1	2	3	4	5	6	7
12	МВИ-4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967)	Производственная среда, жилые и общественные здания, открытые территории	-	-	Керосин	(0,6 – 150,0) мг/м ³
13	ГОСТ 17.2.4.05-83		-	-	Взвешенные вещества	(0,04 – 10) мг/м ³
14	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М. Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ		-	-	Относительная влажность воздуха	(3 – 97) %
					Атмосферное давление	(80 – 110) кПа
					Температура воздуха	(-40 – 85)°С
					Скорость воздушного потока	(0,1 – 20) м/с
15	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А. Руководство по эксплуатации Часть II. Исполнение 110А (Белая) ПКДУ.411000.001.02 РЭ		-	-	Шум: уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука)	(33 – 150) дБА
					Шум: уровень звукового давления	(33 – 150) дБА
					Эквивалентный уровень звука и звукового давления ультразвука	(33 – 150) дБА
					Уровень звукового давления в 1/3-октавных полосах частот	(33 – 150) дБА
					Вибрация общая, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(66 – 174) дБ отн. 10 мВ/мс ⁻²
					Вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(66 – 174) дБ отн. 10 мВ/мс ⁻²
		ГОСТ 31296.1-2005			Селитебная территория, граница санитарно-	-

1	2	3	4	5	6	7
		защитной зоны (СЗЗ)			звука, максимальный уровень звука)	
17	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория, граница санитарно-защитной зоны (СЗЗ), помещения жилых и общественных зданий			Шум: уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука)	-
					Шум: уровень звукового давления	-
18	ГОСТ 31191.1-2004	Производственная среда	-	-	Вибрация, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	-
19	ГОСТ 31191.2-2004		-	-	Вибрация, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	-
20	ГОСТ 31319-2006		-	-	Общая вибрация	-
21	ГОСТ ISO 9612-2016		-	-	Эквивалентный уровень звука	-
22	ГОСТ Р 53964-2010	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Уровень виброускорения (скорректированный, эквивалентный)	-
23	ГОСТ 31325-2006	Строительное оборудование, работающее под открытым небом	-	-	Шум: уровень звука	-

Генеральный директор
управляющей компании ООО «ПРОМЭКС»

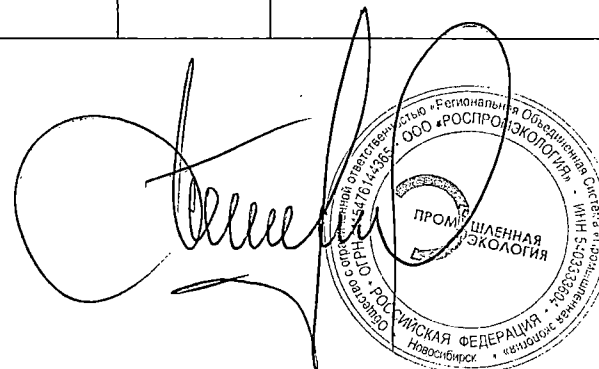

Д. Ю. Бирюков