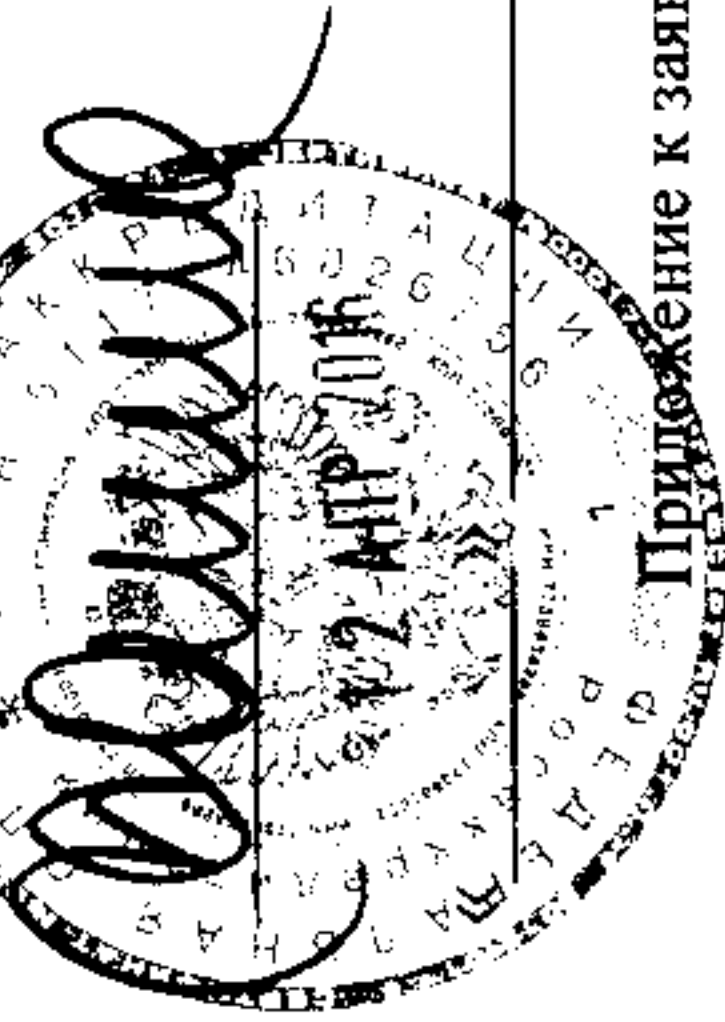


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова

2016 г.

Приложение к заявлению аккредитации

№ _____

от « 20 » г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории							
Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Инжлифтцентр»							
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 644033, г. Омск, ул. 4-я Северная, д.9 А							
№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации <*>
1	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	3	4	5	6	7	8
1		Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении.	(0 - 50) м/с ²	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 - 2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 52626 - 2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 - 2012 (ЕН 81-80:2003)
2	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимые для предотвращения закрытия двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоповедущего шкива.	(0,0 - 50,0) кН	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 51631 -2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382 -2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624 -2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387 -2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

№ _____

от « _____ » _____ 20 _____ г.

на 4 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сопротивление изоляции. Переходные сопротивления контактов. Сопротивление цепи фаза – нуль.	(0,00-3,00) ГОМ	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53780 - 2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81- 2:1998) ГОСТ Р 52626 - 2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 - 2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
4	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость движения кабины. Скорость срабатывания ограничителя скорости.	(0,001-100) м/с	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81- 2:1998) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 51631 -2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382 -2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624 -2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
5	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Сила тока.	(0 - 200000) А	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81- 2:1998) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

№ _____

от « _____ » 20 _____ г.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов.	(0-200000) лк	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 51631 -2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53770- 2010 (ИСО 4190-1:1999) ГОСТ Р 53771- 2010 (ИСО 4190-2:2001) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
7	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Влажность, атмосферное давление и температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта.	Относит. Влажность (0 - 98) % Температура (-20 - +50)°С Атм. Давление (700 – 1000) гПа	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 51631 -2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382 -2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624 -2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53770- 2010 (ИСО 4190-1:1999) ГОСТ Р 53771- 2010 (ИСО 4190-2:2001) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
8	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Величина наружных и внутренних углов.	(0-180)°	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 51631 -2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382 -2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53770- 2010 (ИСО 4190-1:1999) ГОСТ Р 53771- 2010 (ИСО 4190-2:2001) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТС 14798:2006)

№ _____


от « ____ » _____ 20 ____ г.

на 4 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта.	(0 – 50000) мм	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 51631 -2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382 -2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53770- 2010 (ИСО 4190-1:1999) ГОСТ Р 53771- 2010 (ИСО 4190-2:2001) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
10	ГОСТ Р 53782 - 2010 ГОСТ Р 53783 - 2010 ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)	Лифт	48 3600	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Измерение уровня звука речевого информатора, и информационного и аварийного звукового сигнала, уровень звука переговорной связи.	(20-140) дБА	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 51631 -2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382 -2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 53770- 2010 (ИСО 4190-1:1999) ГОСТ Р 53771- 2010 (ИСО 4190-2:2001) ГОСТ Р 52626 -2006 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 55000 -2012 (ЕН 81-80:2003) ГОСТ Р 53387 - 2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Директор ООО «Инжлифтцентр»

В.В. Попов

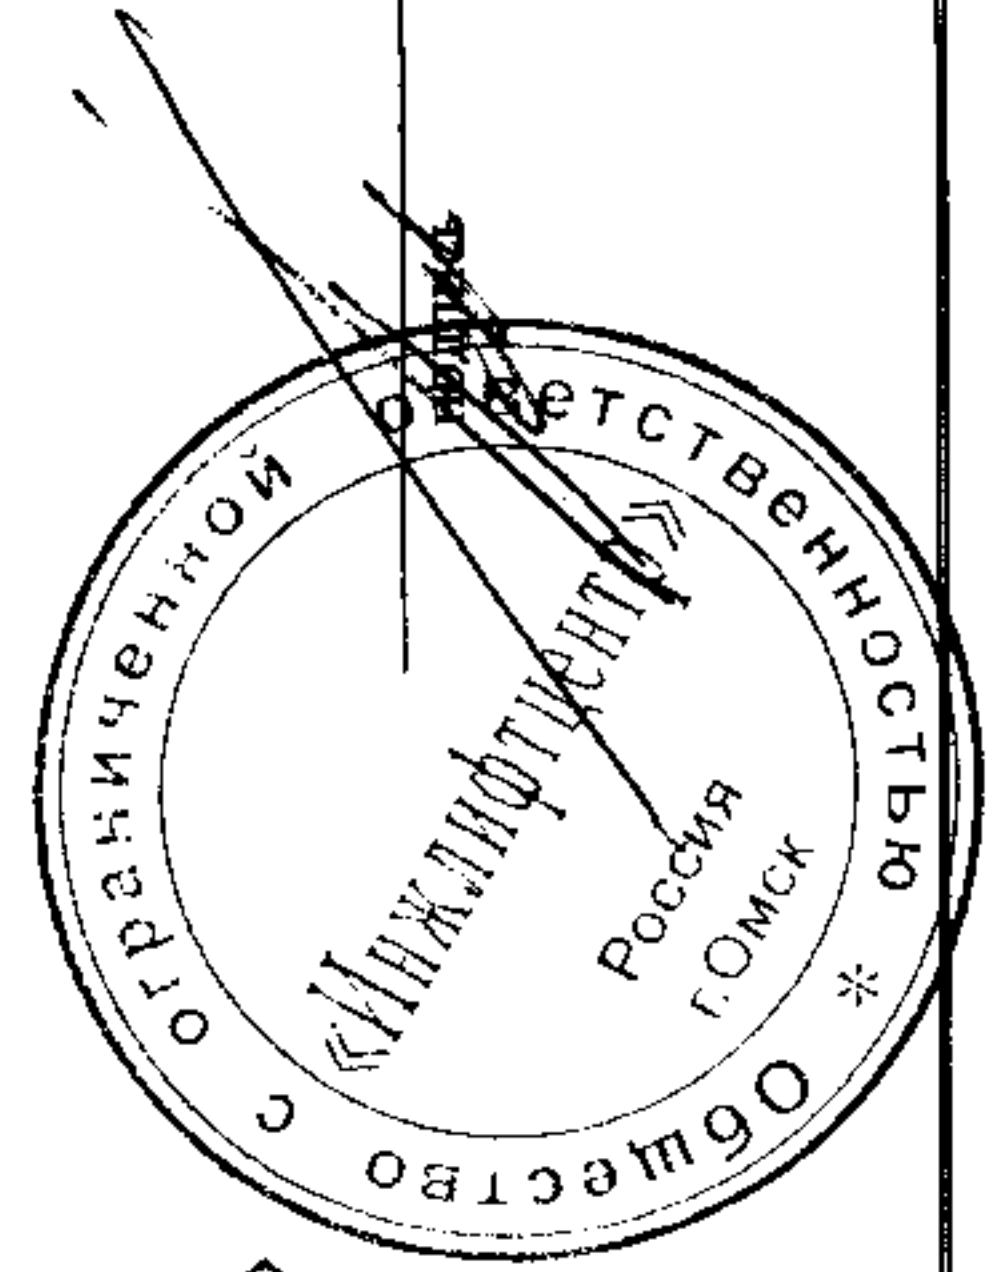

М.П.